

临床型隔声室

Clinical



- 隔声系统

本底噪声 $\leq 25\text{dB}$

隔振量 $\geq 35\text{dB}$

吸声量 NRC 0.92

- 消通系统

消声 $\leq 40\text{dB}$ ，通风量 $150\text{m}^3/\text{h}$

- 防眩照明

色温 4500K，照度 1500lx ，无影护眼照明

- 环保与防火


E1 级环保，防火 B1 级，90%可回收

- 气候站主机


双消通机+新风+空调

- 智能管理

10 寸触控屏

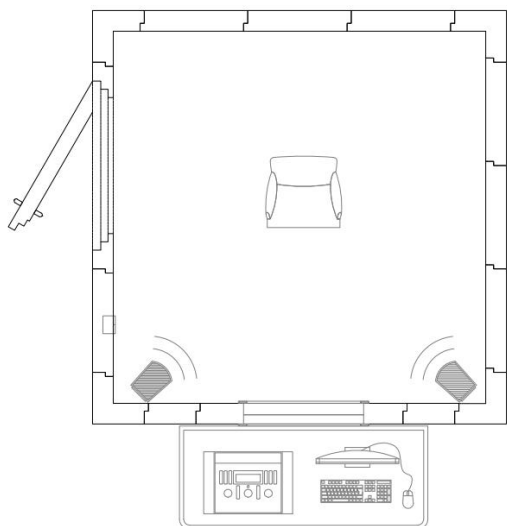

L150/L200

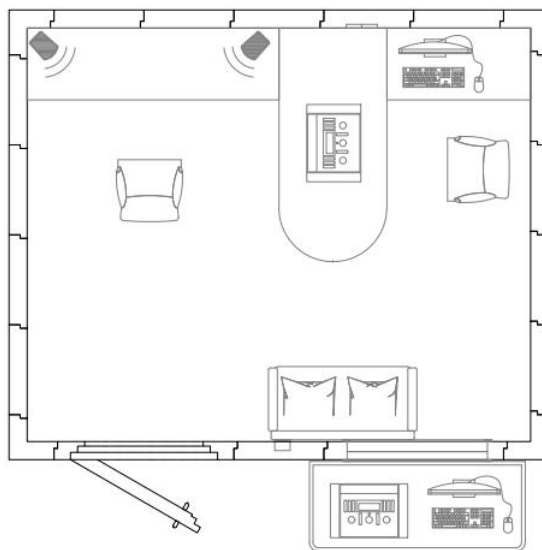

L300/L350

临床型隔声室



Clinical

技术规格

型号	外部尺寸 (mm)	内部尺寸 (mm)	面积 (m ²)	重量 (kg)	通风系统
L150	1500*1500*2500	1300*1300*2000	2.25	1120	包含在内
L200	2000*2000*2500	1800*1800*2000	4.00	1700	包含在内
L300	3000*2500*2500	2800*2300*2000	7.50	2580	包含在内
L350	3500*3000*2500	3300*2800*2000	10.50	3470	包含在内
LS540	5400*2500*2630	2400*1900*2000 2300*2300*2000	13.50	2580	包含在内

应用范围

听力检测、言语测听、儿童听觉
言语检测评估、助听器验配

隔音门

单层门隔音技术隔音量>50dB
双声闸双介质磁吸门框
13cm 隔声复合技术隔音门

微孔吸音板

防幽闭吸声系统, 20mm 无孔边
防眼晕设计, 1.8mm 矩阵吸音
孔全频段降噪, 吸声系数>0.8

通风系统

本底风噪 21dB, 超强螺旋消
音技术, 消声器消音量>
35dB; 主动双循环, 120m³/h
新风导入

隔音窗

39dB 隔声量, 8mm 超强隔音
玻璃, 两玻一空夹胶隔音窗
技术

外饰

白色面板, 等离子哑光喷涂外
饰面, 196° 高温固化, 耐冲
击性>50kg/cm

隔音墙

2.0mm 冷轧绝缘隔声钢板
8 层隔声材料复合成型技术
回字型悬浮结构, 模块化可
拆装

地面

强度减震弹簧, 隔振量
20dB, 减震吸声地毯



隔音

赫兹	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
分贝	23.4	24.1	27.8	34.5	31.3	32.9	36.4	39.9	37.7

标准

- JJF1191-2019 测听室声学标准
- GB/T16296.2-2016 声场测听标准
- GB50325-2020 室内环境污染控制规范

全系列支持定制 长宽高 屏蔽

可选设备 吸声体、单透窗、轮椅坡道

安装 模块化安装, 方便快捷

北京卓听声学科技有限公司

✉ joyosound@163.com
🌐 www.joyosound.com

☎ 400-000-5383

